

### Toepassingen

Bouw	Openbare werken
Landschapsaanleg	Infrastructurele voorzieningen

### Hoofdkenmerken

<p>Veegt, verzamelt en dumpst vuil en afval</p> <p>Maakt schoon in zowel vooruit als achteruit</p> <p>De standaard snijkant van de veegmachine kan gebruikt worden om opeengehoopt materiaal te schrappen.</p> <p>Optionele gootborstel kan geïnstalleerd worden om de veelzijdigheid en de veegbreedte te vergroten.</p>	<p>De standaard, omkeerbare snijkant verdubbelt de levensduur.</p> <p>Het systeem voor slijtagecompensatie verlengt de levensduur van de borstel aanzienlijk.</p> <p>Optionele, stalen borstelharen verkrijgbaar.</p>
---	---


### Compatibiliteit

Omschrijving	Artikel nummer	Compatibel met lader Compatibel met telescopisch systeem
Veger 44in	7138898	S70-E, MT55, T2250
Veger 48in	7149358	S100, T110-E, T2250
Veger 54in	7138870	S100, S130-E, T110-E, T2250
Veger 60in	6707144	S130-E, S150-E, S160-E, T190-E, S185-E, S175-E, T190-B, S205-E, T2250
Veger 72in	6707837	S150-E, S160-E, T190-E, S630-E, S185-E, S175-E, T190-B, S250-B, S650-E, T650-E, S205-E, S770-E, A770-E, T2250
Veger 84 in	7112646	T320-B, S630-E, S250-B, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, T2250
TLS industriële veger 2,10 m	6910900	T40140, T40170, T35100, T35120L, T35100L, T35100SL, T35120SL, T35120SLMP, TL360, TL470, TL470HF

### Kenmerken en prestaties

Omschrijving	Artikel nummer	Veegbreedte (mm)	Capaciteit graafbak (m3)	Borsteldiameter (mm)	Borstelmateriaal	Aantal secties	Snelheid bij debiet (RPM)
Veger 44in	7138898	1120.0	0.19	546.0	Polypropyleen	21	185.0 @ 57.0
Veger 48in	7149358	1220.0	0.21	546.0	Polypropyleen	23	185.0 @ 57.0
Veger 54in	7138870	1370.0	0.23	546.0	Polypropyleen	26	185.0 @ 57.0
Veger 60in	6707144	1520.0	0.37	610.0	Polypropyleen	29	215.0 @ 57.0
Veger 72in	6707837	1830.0	0.45	610.0	Polypropyleen	35	215.0 @ 57.0
Veger 84 in	7112646	2130.0	0.52	610.0	Polypropyleen	42	215.0 @ 57.0
TLS industriële veger 2,10 m	6910900	2100.0	0.24	600.0	Polypropyleen	71	-

### Gewichten en afmetingen

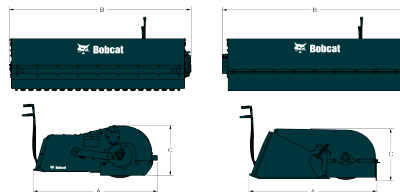

Omschrijving	Artikel nummer	Bedrijfgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Totale lengte (A) (mm)	Totale breedte (B) (mm)	Totale hoogte (C) (mm)
Veger 44in	7138898	252.0	252.0	1294.0	1227.0	581.0
Veger 48in	7149358	270.0	270.0	1294.0	1328.0	581.0
Veger 54in	7138870	295.0	295.0	1294.0	1481.0	581.0
Veger 60in	6707144	371.0	371.0	1561.0	1674.0	676.0
Veger 72in	6707837	420.0	420.0	1561.0	1979.0	676.0
Veger 84 in	7112646	467.0	467.0	1561.0	2284.0	676.0
TLS industriële veger 2,10 m	6910900	443.0	443.0	1860.0	2350.0	700.0